SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	収納ボックス本体	1ヶ	⑤	背部ジョイント左	1ヶ	⑨	M6六角ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ	8ヶ
②	下部ジョイント右	1ヶ	⑥	M8六角ﾎﾞﾙﾄ	4ヶ	⑩	M6ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	8ヶ
③	下部ジョイント左	1ヶ	⑦	M8ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	4ヶ	⑪	M6平ワッシャー	8ヶ
④	背部ジョイント右	1ヶ	⑧	M8平ワッシャー	4ヶ	⑫	M6用六角ﾚﾝﾁ	1ヶ
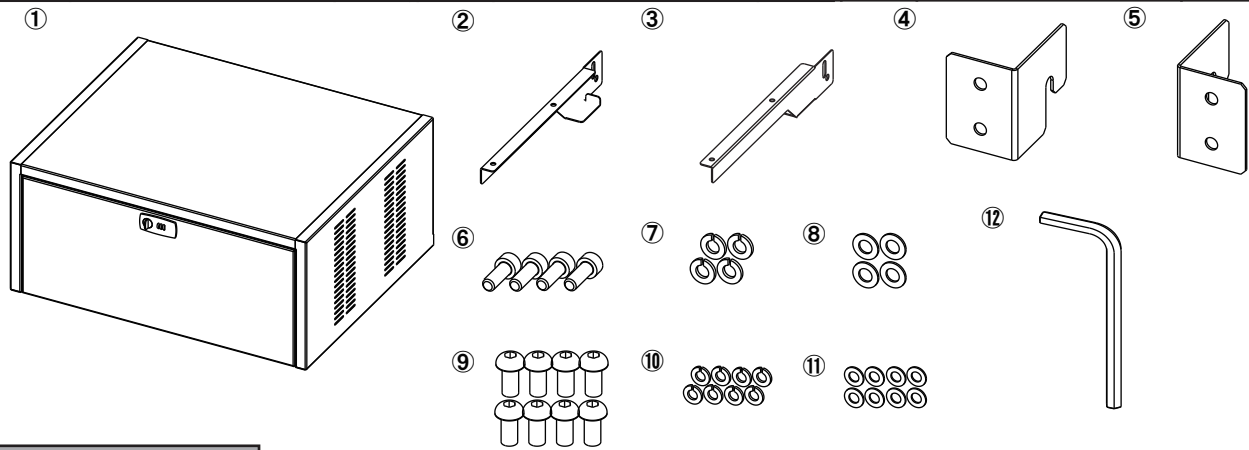
2. 組立方法

⚠ 注意
■ボックスを取り付ける際は、ボックス内部に物が入っていないことを確認してから作業を行ってください。

1 取付金具接続方法

■収納ボックス本体へ下部ジョイントと背部ジョイントを接続します。
■MS-2655,ME-2655,ME-3252に取り付ける場合は内側に、ME-3770,ME-7085は外側のビス穴へM6用六角ﾚﾝﾁを使いM6六角ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄで固定してください。(図1,図2)

ボルトの取り付けは全て
①六角ﾎﾞﾙﾄ or 六角ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ
②ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
③平ワッシャー
の順で締めてください。

※M8六角ﾎﾞﾙﾄを固定する際はモニタワーに付属されている六角ﾚﾝﾁを使用してください。

図1
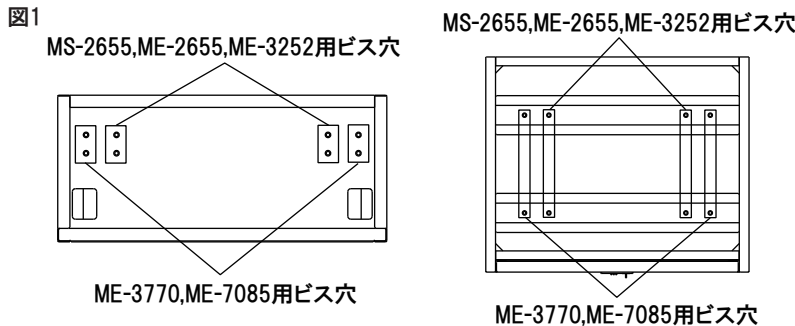
図2
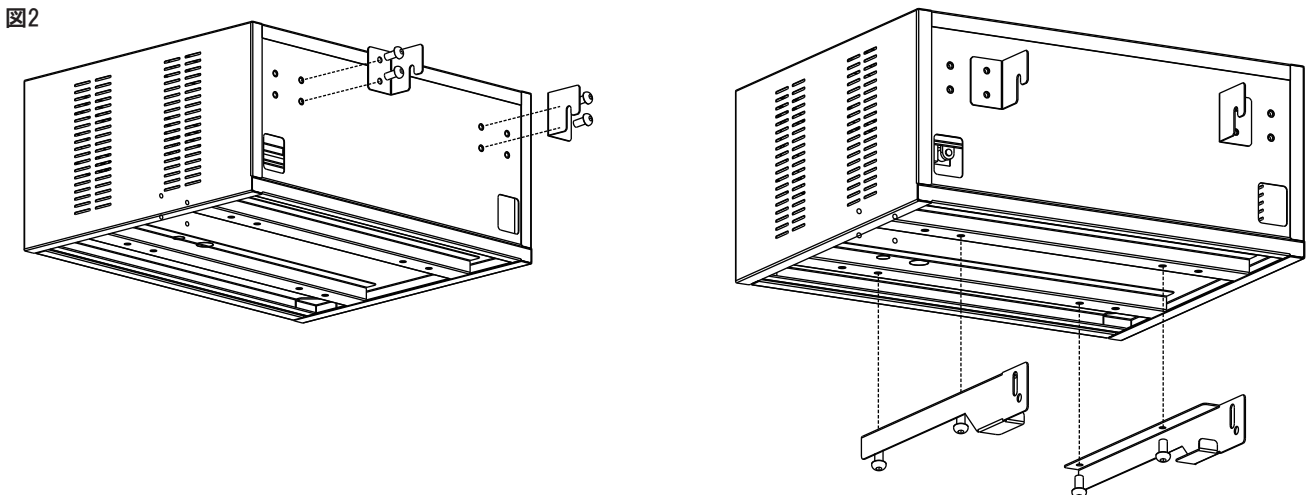
⚠ 注意
組立てる際は二人以上で行いボックス本体が落下しないように保持して組立ててください。

2 収納ボックス取り付け

■モニタワーのメインフレームの側面にある穴を用いて取り付けます。
■図3の数字が振られている穴の1つに両サイドからモニタワーに付属されている六角ﾚﾝﾁを使って、M8六角ﾎﾞﾙﾄを先端から半分程埋まるように回してください。
■先ほど組み立てたボックスの背部ジョイントをM8六角ﾎﾞﾙﾄに引掛けてください。(図4)
次に下部ジョイントとモニタワーをM8六角ﾎﾞﾙﾄで固定し、背部ジョイントを引掛けているM8六角ﾎﾞﾙﾄも固定してください。

図3
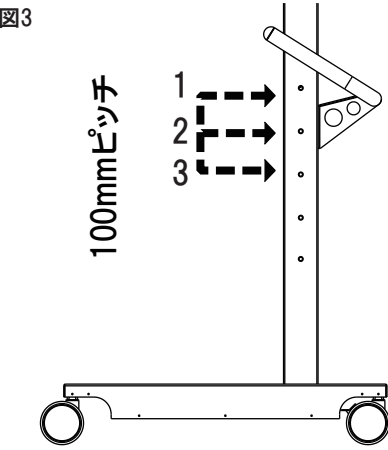
図4
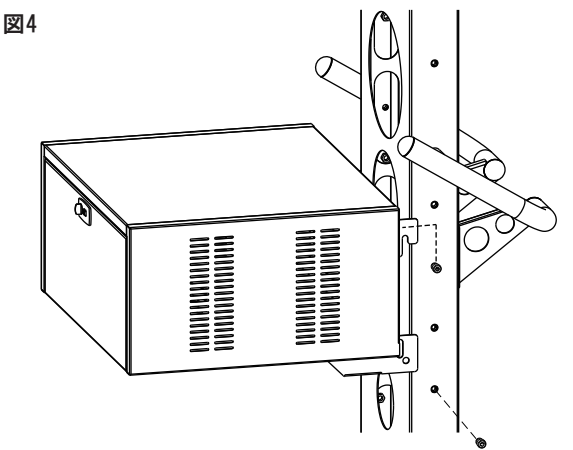
3. 操作説明

1 扉開閉方法

■収納ボックス本体はダイヤルロックで施錠してあります。ダイヤルロックを暗証番号に合わせ図5のようにツマミを回すと開錠され、扉を開閉できるようになります。(暗証番号の初期設定は000)

2 暗証番号の変更

■現在の暗証番号に合わせます。
ツマミを、開錠します。
本体側面にあるレバーをAからBに動かします。
ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
レバーをBからAに戻すと暗証番号設定完了です。

図5

図6(ダイヤルロック裏側)